


UGR Panel light


This lighting body is equipped with PMMA plate, that is polymethylmethacrylate, which preserves its characteristics over time, avoiding yellowing and keeping constant the quality of the luminous flux. Color rendering index >90 and prismatic optics for UGR<19.

Questo corpo illuminante è dotato di lastra PMMA, ovvero polimetilmetacrilato, che mantiene le sue caratteristiche nel tempo, evitando l'ingiallimento e mantenendo costante la qualità del flusso luminoso. Indice di resa cromatica >90 e ottica prismatico per UGR<19.

Dieser Leuchtkörper ist mit einer PMMA-Platte ausgestattet, d.h. Polymethylmethacrylat, die seine Eigenschaften im Laufe der Zeit beibehält, Vergilbung vermeidet und die Qualität des Lichtstroms konstant erhält. Farbwiedergabeindex >90 und Prisma-Optik für UGR<19.

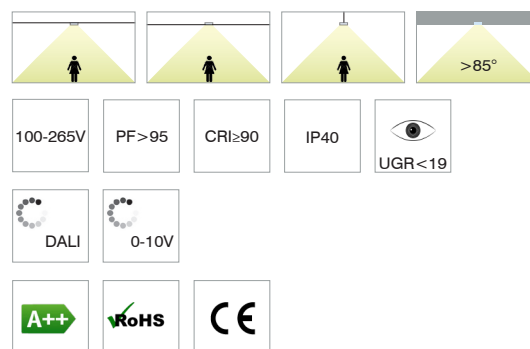

Code	Watt	Color Temp(K)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
120009UGR	36W	3000	595X595X9.7	None	>4120lm	2.50	5PCS
120010UGR	36W	4000	595X595X9.7	None	>4320lm	2.50	5PCS
120011UGR	36W	6000	595X595X9.7	None	>4520lm	2.50	5PCS
120009-30UGR	30W	3000	595X595X9.7	None	>3400lm	2.50	5PCS
120010-30UGR	30W	4000	595X595X9.7	None	>3600lm	2.50	5PCS
120017UGR	36W	3000	1195X295X9.7	None	>4120lm	2.70	5PCS
120018UGR	36W	4000	1195X295X9.7	None	>4320lm	2.70	5PCS
120019UGR	36W	6000	1195X295X9.7	None	>4520lm	2.70	5PCS

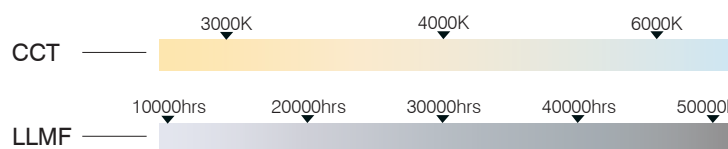

Color



White

(L80B20)