



# SUPER FLOODLIGHT<sup>HP</sup>

The RL HP Super Floodlight is the premium best product of our outdoor catalogue.

With a power range between 100W and 1500W and an opening angle from 10° to 120°, it is the ideal product for outdoor applications from football field to highway tunnels.


La RL Super Floodlight HP è il miglior prodotto presente nel nostro catalogo da esterno. Con un range di potenza compreso tra 100W e 1500W e un angolo di apertura da 10° a 120° è il prodotto ideale per le applicazioni esterne, dal campo da calcio alle gallerie autostradali.

Die RL HP Super Floodlight ist das beste Produkt unseres Outdoor-Katalogs. Mit einem Leistungsbereich zwischen 100W und 1500W und Öffnungswinkel von 10° bis 120°, ist es das ideale Produkt für Außenanwendungen vom Fußballfeld bis zum Autobahntunnel.

Beam angle diagrams showing X=10°, X=24°, X=38°, X=60°, X=90°, and X=120°.

- AC 90-305V
- PF > 95
- CRI > 88
- IP67
- DIMM TRIAC
- DIMM DALI
- DIMM 0-10V
- CE
- RoHS
- A++


Code	Watt	Color Temp(K)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
RLFL100W-X	100W	3000	298X385X104	None	> 14000lm	7	4PCS
RLFL100N-X	100W	4000	298X385X104	None	> 15000lm	7	4PCS
RLFL150W-X	150W	3000	351X385X104	None	> 21000lm	8	4PCS
RLFL150N-X	150W	4000	351X385X104	None	> 22500lm	8	4PCS
RLFL200W-X	200W	3000	350X520X104	None	> 28500lm	10	2PCS
RLFL200N-X	200W	4000	350X520X104	None	> 30000lm	10	2PCS

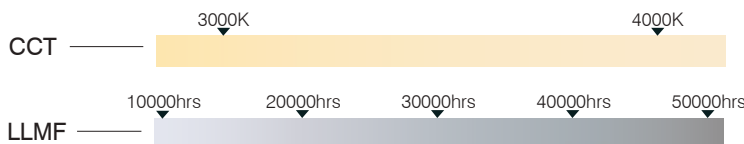

Color ——— ● Black

(L80B20)



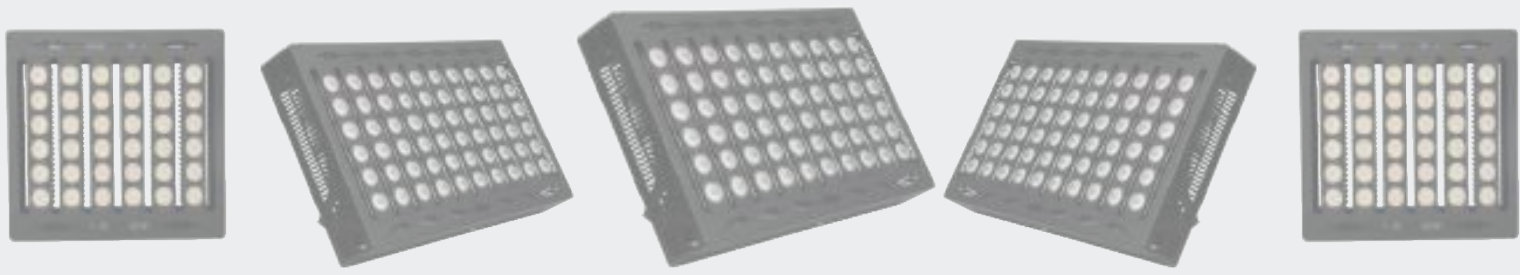

# SUPER FLOODLIGHT<sup>HP</sup>

The RL HP Super Floodlight is the premium best product of our outdoor catalogue.

With a power range between 100W and 1500W and an opening angle from 10° to 120°, it is the ideal product for outdoor applications from football field to highway tunnels.


La RL Super Floodlight HP è il miglior prodotto presente nel nostro catalogo da esterno. Con un range di potenza compreso tra 100W e 1500W e un angolo di apertura da 10° a 120° è il prodotto ideale per le applicazioni esterne, dal campo da calcio alle gallerie autostradali.

Die RL HP Super Floodlight ist das beste Produkt unseres Outdoor-Katalogs. Mit einem Leistungsbereich zwischen 100W und 1500W und Öffnungswinkel von 10° bis 120°, ist es das ideale Produkt für Außenanwendungen vom Fußballfeld bis zum Autobahntunnel.


Beam angle diagrams showing X=10°, X=24°, X=38°, X=60°, X=90°, and X=120°.

- AC 90-305V
- PF > 95
- CRI > 88
- IP67
- DIMM TRIAC
- DIMM DALI
- DIMM 0-10V
- CE
- RoHS
- A++

Code	Watt	Color Temp(K)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
RLFL300W-X	300W	3000	456X470X104	None	> 42750lm	15	1PCS
RLFL300N-X	300W	4000	456X470X104	None	> 45000lm	15	1PCS
RLFL400W-X	400W	3000	456X604X104	None	> 57000lm	18	1PCS
RLFL400N-X	400W	4000	456X604X104	None	> 60000lm	18	1PCS
RLFL500W-X	500W	3000	457X738X104	None	> 71250lm	21	1PCS
RLFL500N-X	500W	4000	457X738X104	None	> 75000lm	21	1PCS

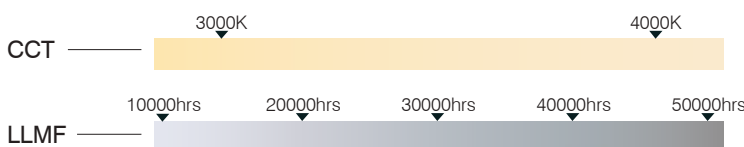

Color ————— Color  Black

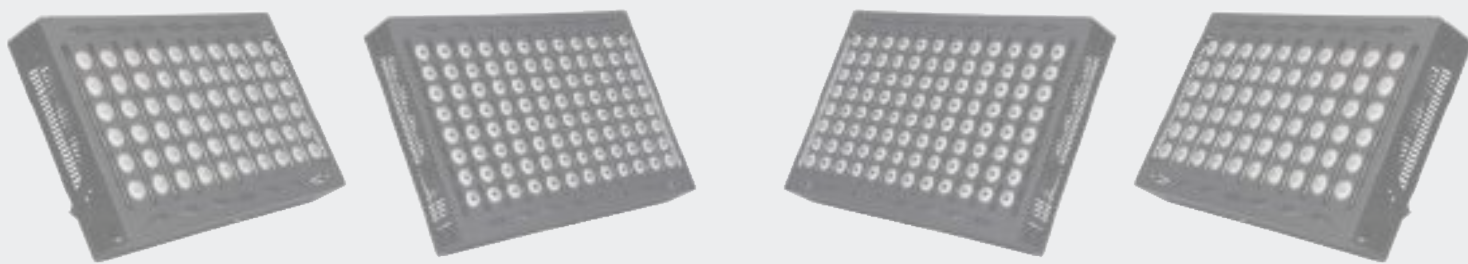


# SUPER FLOODLIGHT<sup>HP</sup>

The RL HP Super Floodlight is the premium best product of our outdoor catalogue.


With a power range between 100W and 1500W and an opening angle from 10° to 120°, it is the ideal product for outdoor applications from football field to highway tunnels.


La RL Super Floodlight HP è il miglior prodotto presente nel nostro catalogo da esterno. Con un range di potenza compreso tra 100W e 1500W e un angolo di apertura da 10° a 120° è il prodotto ideale per le applicazioni esterne, dal campo da calcio alle gallerie autostradali.

Die RL HP Super Floodlight ist das beste Produkt unseres Outdoor-Katalogs. Mit einem Leistungsbereich zwischen 100W und 1500W und Öffnungswinkel von 10° bis 120°, ist es das ideale Produkt für Außenanwendungen vom Fußballfeld bis zum Autobahntunnel.

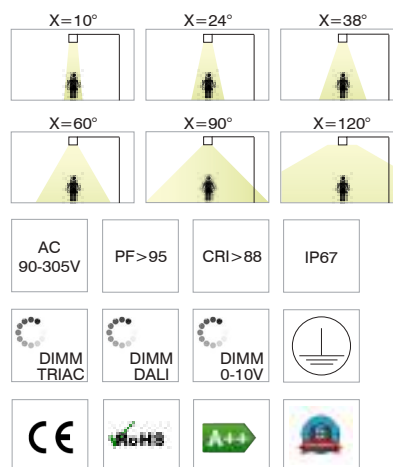

Code	Watt	Color Temp(K)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
RLFL600W-X	600W	3000	457X872X104	None	>85000lm	26	1PCS
RLFL600N-X	600W	4000	457X872X104	None	>90000lm	26	1PCS
RLFL700W-X	700W	3000	567X872X280	None	>99750lm	31	1PCS
RLFL700N-X	700W	4000	567X872X280	None	>105000lm	31	1PCS
RLFL800W-X	800W	3000	567X872X280	None	>114000lm	31	1PCS
RLFL800N-X	800W	4000	567X872X280	None	>120000lm	31	1PCS

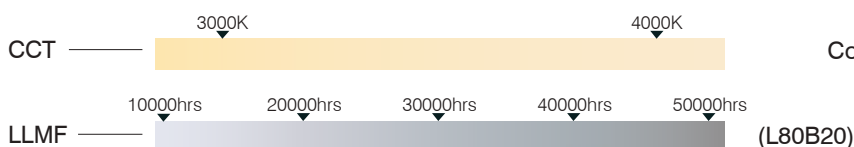

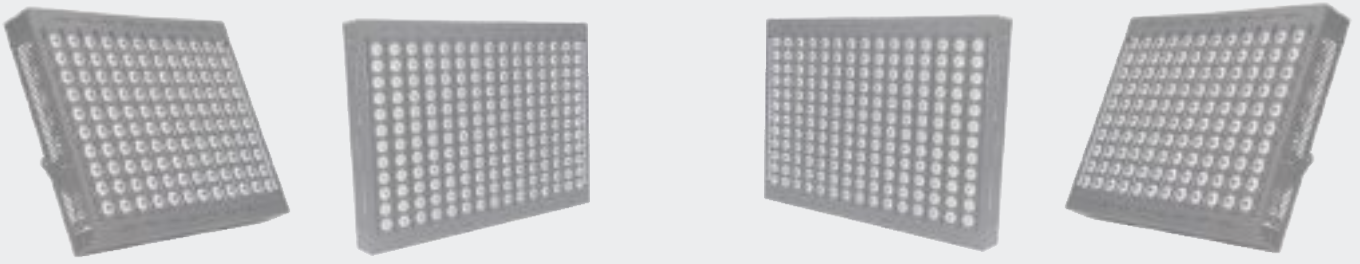

# SUPER FLOODLIGHT<sub>HP</sub>

The RL HP Super Floodlight is the premium best product of our outdoor catalogue.

With a power range between 100W and 1500W and an opening angle from 10° to 120°, it is the ideal product for outdoor applications from football field to highway tunnels.

La RL Super Floodlight HP è il miglior prodotto presente nel nostro catalogo da esterno. Con un range di potenza compreso tra 100W e 1500W e un angolo di apertura da 10° a 120° è il prodotto ideale per le applicazioni esterne, dal campo da calcio alle gallerie autostradali.


Die RL HP Super Floodlight ist das beste Produkt unseres Outdoor-Katalogs. Mit einem Leistungsbereich zwischen 100W und 1500W und Öffnungswinkel von 10° bis 120°, ist es das ideale Produkt für Außenanwendungen vom Fußballfeld bis zum Autobahntunnel.

Beam angle diagrams showing X=10°, X=24°, X=38°, X=60°, X=90°, and X=120°.

Technical specifications:

- AC 90-305V
- PF > 95
- CRI > 88
- IP67
- DIMM TRIAC
- DIMM DALI
- DIMM 0-10V
- CE
- RoHS
- A+

Code	Watt	Color Temp(K)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
RLFL900W-X	900W	3000	457X872X104	None	>128250lm	34	1PCS
RLFL900N-X	900W	4000	457X872X104	None	>135000lm	34	1PCS
RLFL1000W-X	1000W	3000	669X872X280	None	>142500lm	37	1PCS
RLFL1000N-X	1000W	4000	669X872X280	None	>150000lm	37	1PCS
RLFL1500W-X	1500W	3000	1073X776X104	None	>213000lm	48	1PCS
RLFL1500N-X	1500W	4000	1073X776X104	None	>225000lm	48	1PCS

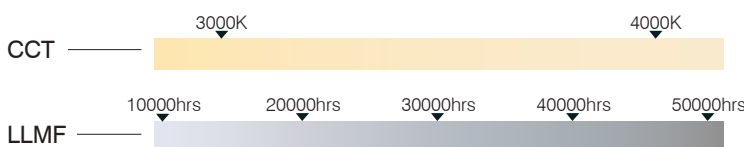

Color ———  Black

(L80B20)

