





FLOODLIGHT^{SMD}


Outdoor Floodlights with protection class IP65, ideal to replace metallic iodides lamps. Available with a power consumption from 10W to 70W, this product line uses the SMD technology.

Proiettori da esterno con grado di protezione IP65, ideali per la sostituzione di lampade a ioduri metallici. Disponibili con un range di consumo da 10W a 70W, questa linea di prodotti utilizza la tecnologia SMD.

Außenstrahler mit Schutzart IP65. Sind ideal, um metallische Jodide zu ersetzen. Mit einem Energieverbrauch von 10W bis 70W verfügbar, diese Produktserie verwendet die SMD-Technologie.

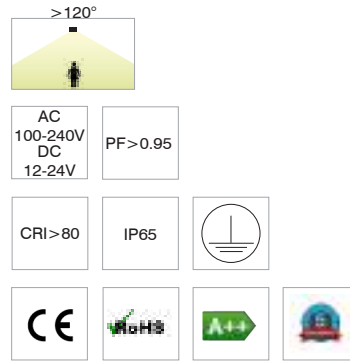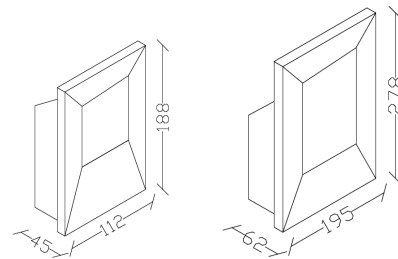

Code	Watt	Color Temp(K)	Size (AXBXCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
160001SMDW-X	10W	3000	112X188X45	None	1150lm	0.52	24PCS
160001SMDN-X	10W	4000	112X188X45	None	1200lm	0.52	24PCS
160001SMDC-X	10W	6000	112X188X45	None	1250lm	0.52	24PCS
160005SMDW-X	30W	3000	195X278X62	None	3450lm	1.86	8PCS
160005SMDN-X	30W	4000	195X278X62	None	3600lm	1.86	8PCS
160005SMDC-X	30W	6000	195X278X62	None	3750lm	1.86	8PCS

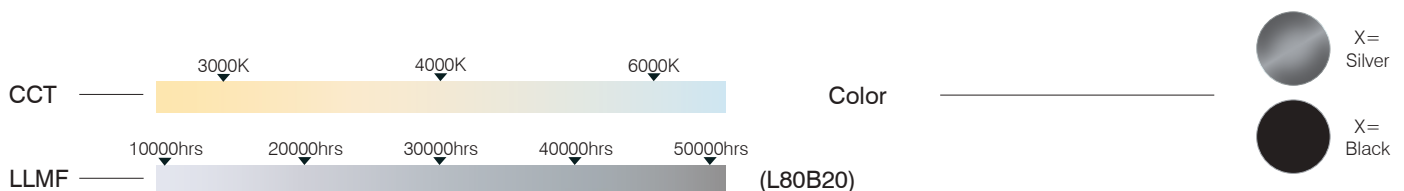




FLOODLIGHT^{SMD}

Outdoor Floodlights with protection class IP65, ideal to replace metallic iodides lamps. Available with a power consumption from 10W to 70W, this product line uses the SMD technology.

Proiettori da esterno con grado di protezione IP65, ideali per la sostituzione di lampade a ioduri metallici. Disponibili con un range di consumo da 10W a 70W, questa linea di prodotti utilizza la tecnologia SMD.

Außenstrahler mit Schutzart IP65. Sind ideal, um metallische Jodide zu ersetzen. Mit einem Energieverbrauch von 10W bis 70W verfügbar, diese Produktserie verwendet die SMD-Technologie.

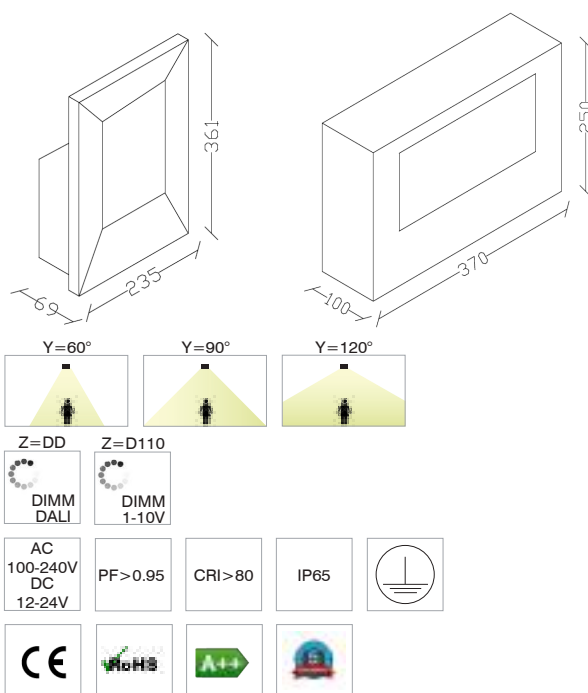

Code	Watt	Color Temp(K)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
160007SMDW-X	50W	3000	235X361X69	None	5750lm	2.54	6PCS
160007SMDN-X	50W	4000	235X361X69	None	6000lm	2.54	6PCS
160007SMDC-X	50W	6000	235X361X69	None	6250lm	2.54	6PCS
160010SMDW-XYZ	70W	3000	370X250X100	None	8350lm	4.5	4PCS
160010SMDN-XYZ	70W	4000	370X250X100	None	8420lm	4.5	4PCS
160010SMDC-XYZ	70W	6000	370X250X100	None	8550lm	4.5	4PCS

