





# SUPER FLOODLIGHT SMD


The RL SMD Super Floodlight is the premium best product of our outdoor catalogue. With a power range between 100W and 1200W and an opening angle from 30° to 135°, it is the ideal product for outdoor applications from football field to highway tunnels.

La RL Super Floodlight SMD è il miglior prodotto presente nel nostro catalogo da esterno. Con un range di potenza compreso tra 100W e 1200W e un angolo di apertura da 30° a 135° è il prodotto ideale per le applicazioni esterne, dal campo da calcio alle gallerie autostradali.

Die RL SMD Super Floodlight ist das beste Produkt unseres Outdoor-Katalogs. Mit einem Leistungsbereich zwischen 100W und 1200W und Öffnungswinkel von 30° bis 135°, ist es das ideale Produkt für Außenanwendungen vom Fußballfeld bis zum Autobahntunnel.

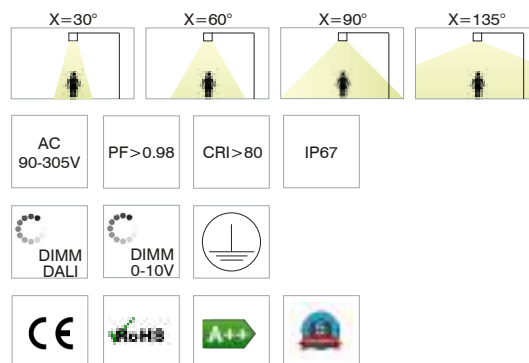

Code	Watt	Color Temp(K)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
RLSFL100W-X	100W	3000	487X447X175	None	> 14250lm	7	4PCS
RLSFL100N-X	100W	4000	487X447X175	None	> 15000lm	7	4PCS
RLSFL200W-X	200W	3000	487X447X175	None	> 28500lm	10.5	2PCS
RLSFL200N-X	200W	4000	487X447X175	None	> 30000lm	10.5	2PCS
RLSFL300W-X	300W	3000	606X447X175	None	> 42750lm	12	2PCS
RLSFL300N-X	300W	4000	606X447X175	None	> 45000lm	12	2PCS

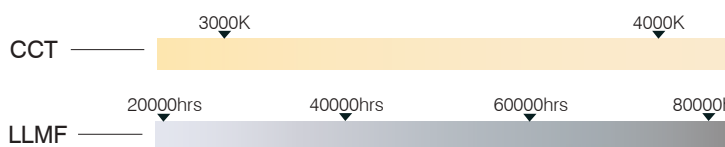

Color  Black






# SUPER FLOODLIGHT SMD


The RL SMD Super Floodlight is the premium best product of our outdoor catalogue. With a power range between 100W and 1200W and an opening angle from 30° to 135°, it is the ideal product for outdoor applications from football field to highway tunnels.

La RL Super Floodlight SMD è il miglior prodotto presente nel nostro catalogo da esterno. Con un range di potenza compreso tra 100W e 1200W e un angolo di apertura da 30° a 135° è il prodotto ideale per le applicazioni esterne, dal campo da calcio alle gallerie autostradali.

Die RL SMD Super Floodlight ist das beste Produkt unseres Outdoor-Katalogs. Mit einem Leistungsbereich zwischen 100W und 1200W und Öffnungswinkel von 30° bis 135°, ist es das ideale Produkt für Außenanwendungen vom Fußballfeld bis zum Autobahntunnel.

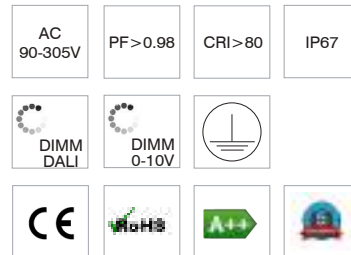

Code	Watt	Color Temp(K)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
RLSFL400W-X	400W	3000	500X690X190	None	>57000lm	15	1PCS
RLSFL400N-X	400W	4000	500X690X190	None	>60000lm	15	1PCS
RLSFL500W-X	500W	3000	500X730X190	None	>71250lm	15	1PCS
RLSFL500N-X	500W	4000	500X730X190	None	>75000lm	15	1PCS
RLSFL600W-X	600W	3000	660X590X200	None	>85500lm	20	1PCS
RLSFL600N-X	600W	4000	660X590X200	None	>90000lm	20	1PCS

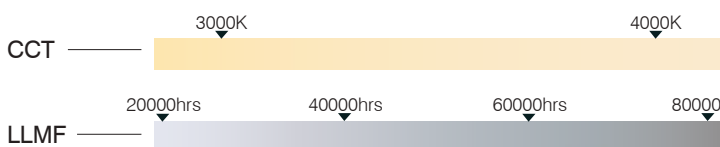





# SUPER FLOODLIGHT SMD

The RL SMD Super Floodlight is the premium best product of our outdoor catalogue. With a power range between 100W and 1200W and an opening angle from 30° to 135°, it is the ideal product for outdoor applications from football field to highway tunnels.


La RL Super Floodlight SMD è il miglior prodotto presente nel nostro catalogo da esterno. Con un range di potenza compreso tra 100W e 1200W e un angolo di apertura da 30° a 135° è il prodotto ideale per le applicazioni esterne, dal campo da calcio alle gallerie autostradali.

Die RL SMD Super Floodlight ist das beste Produkt unseres Outdoor-Katalogs. Mit einem Leistungsbereich zwischen 100W und 1200W und Öffnungswinkel von 30° bis 135°, ist es das ideale Produkt für Außenanwendungen vom Fußballfeld bis zum Autobahntunnel.

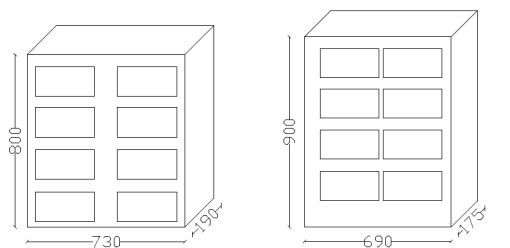

AC 90-305V	PF>0.98	CRI>80	IP67
DIMM DALI	DIMM 0-10V		
CE	RoHS	A+	

Code	Watt	Color Temp(K)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
RLSFL800W-X	800W	3000	800X730X190	None	>114000lm	25	1PCS
RLSFL800N-X	800W	4000	800X730X190	None	>120000lm	25	1PCS
RLSFL1000W-X	1000W	3000	800X730X190	None	>142500lm	25	1PCS
RLSFL1000N-X	1000W	4000	800X730X190	None	>150000lm	25	1PCS
RLSFL1200W-X	1200W	3000	900X690X175	None	>171000lm	29	1PCS
RLSFL1200N-X	1200W	4000	900X690X175	None	>180000lm	29	1PCS

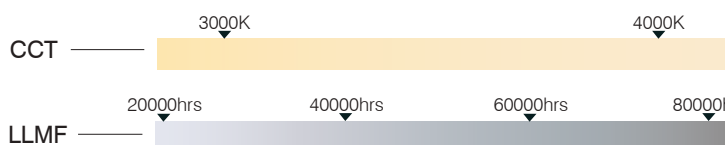

Color ———  Black